




DV25, DV32, DV42 Monteringsanvisning

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097
www.batsystem.se, info@batsystem.se

Detta behöver du:
You will need this:




			
DV25	x4	x4	x4
DV32	M8x50	M8	M8
DV42	M10x50	M10	M10
	1	2	3

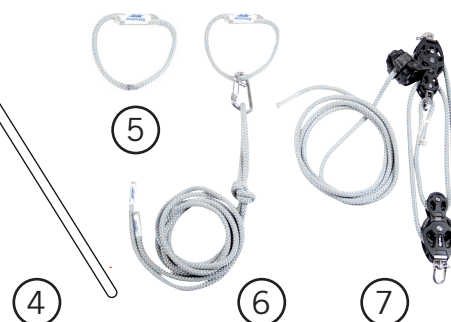


2xDV25: 2x50 kg

2xDV32: 2x100 kg

2xDV42: 2x150 kg

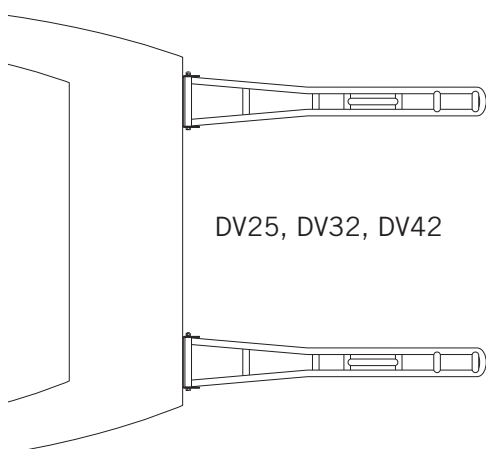



DV25, DV32, DV42

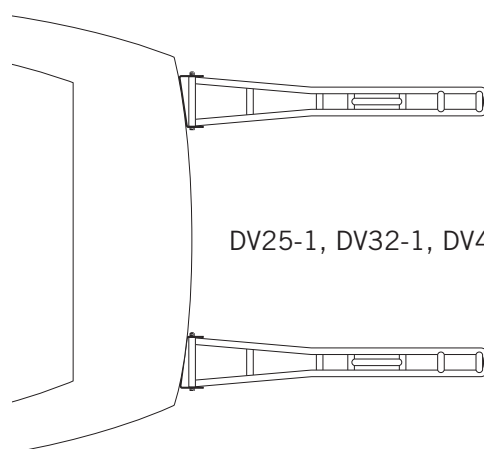


DV25-1, DV32-1, DV42-1

Rak akterspegel
Straight aft

Böjd akterspegel
Curved aft

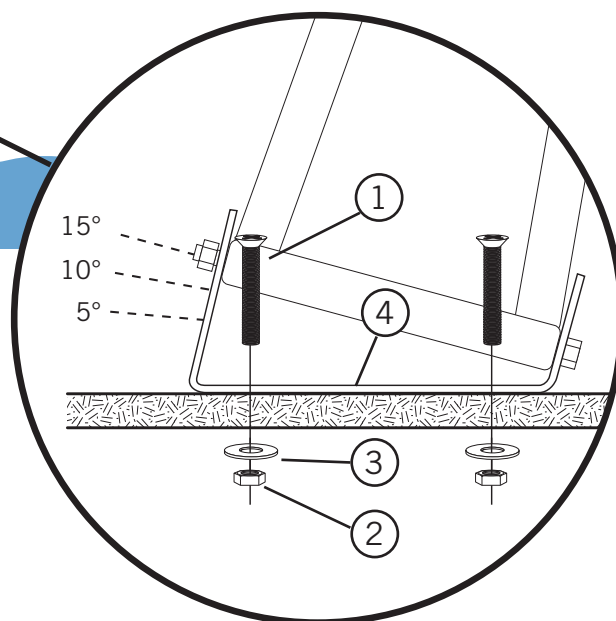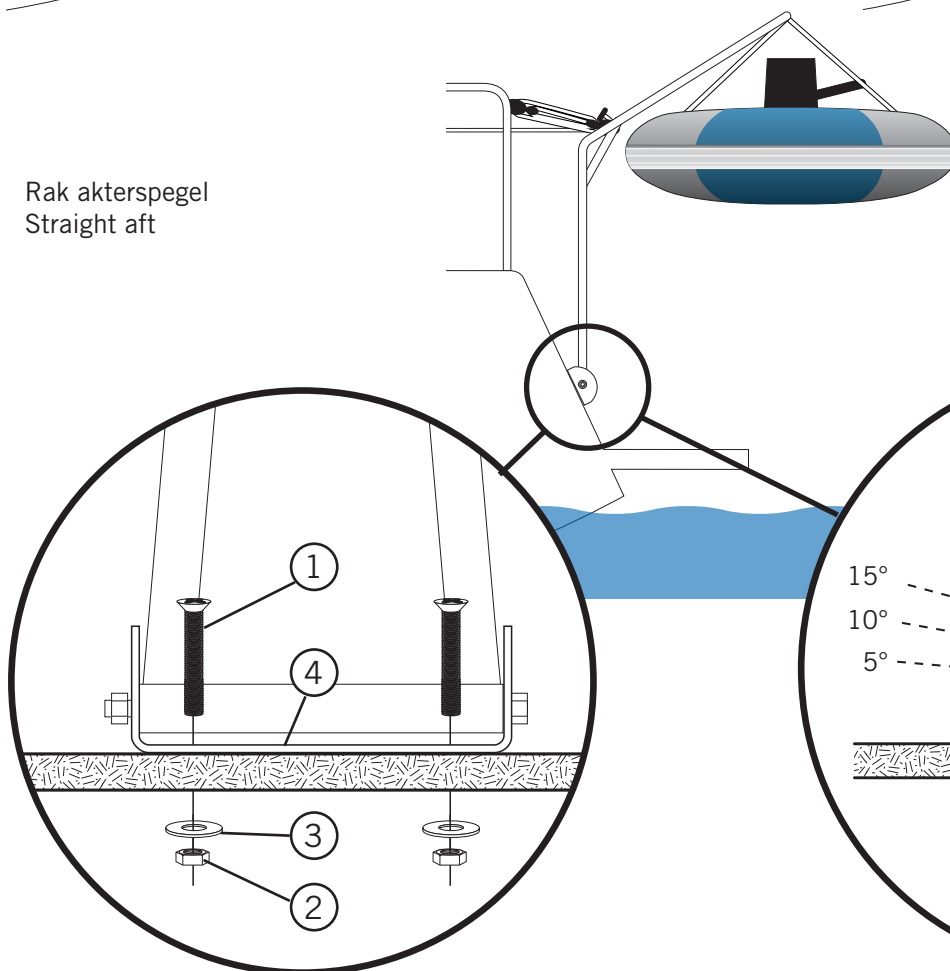

Dävert Monteringsanvisning

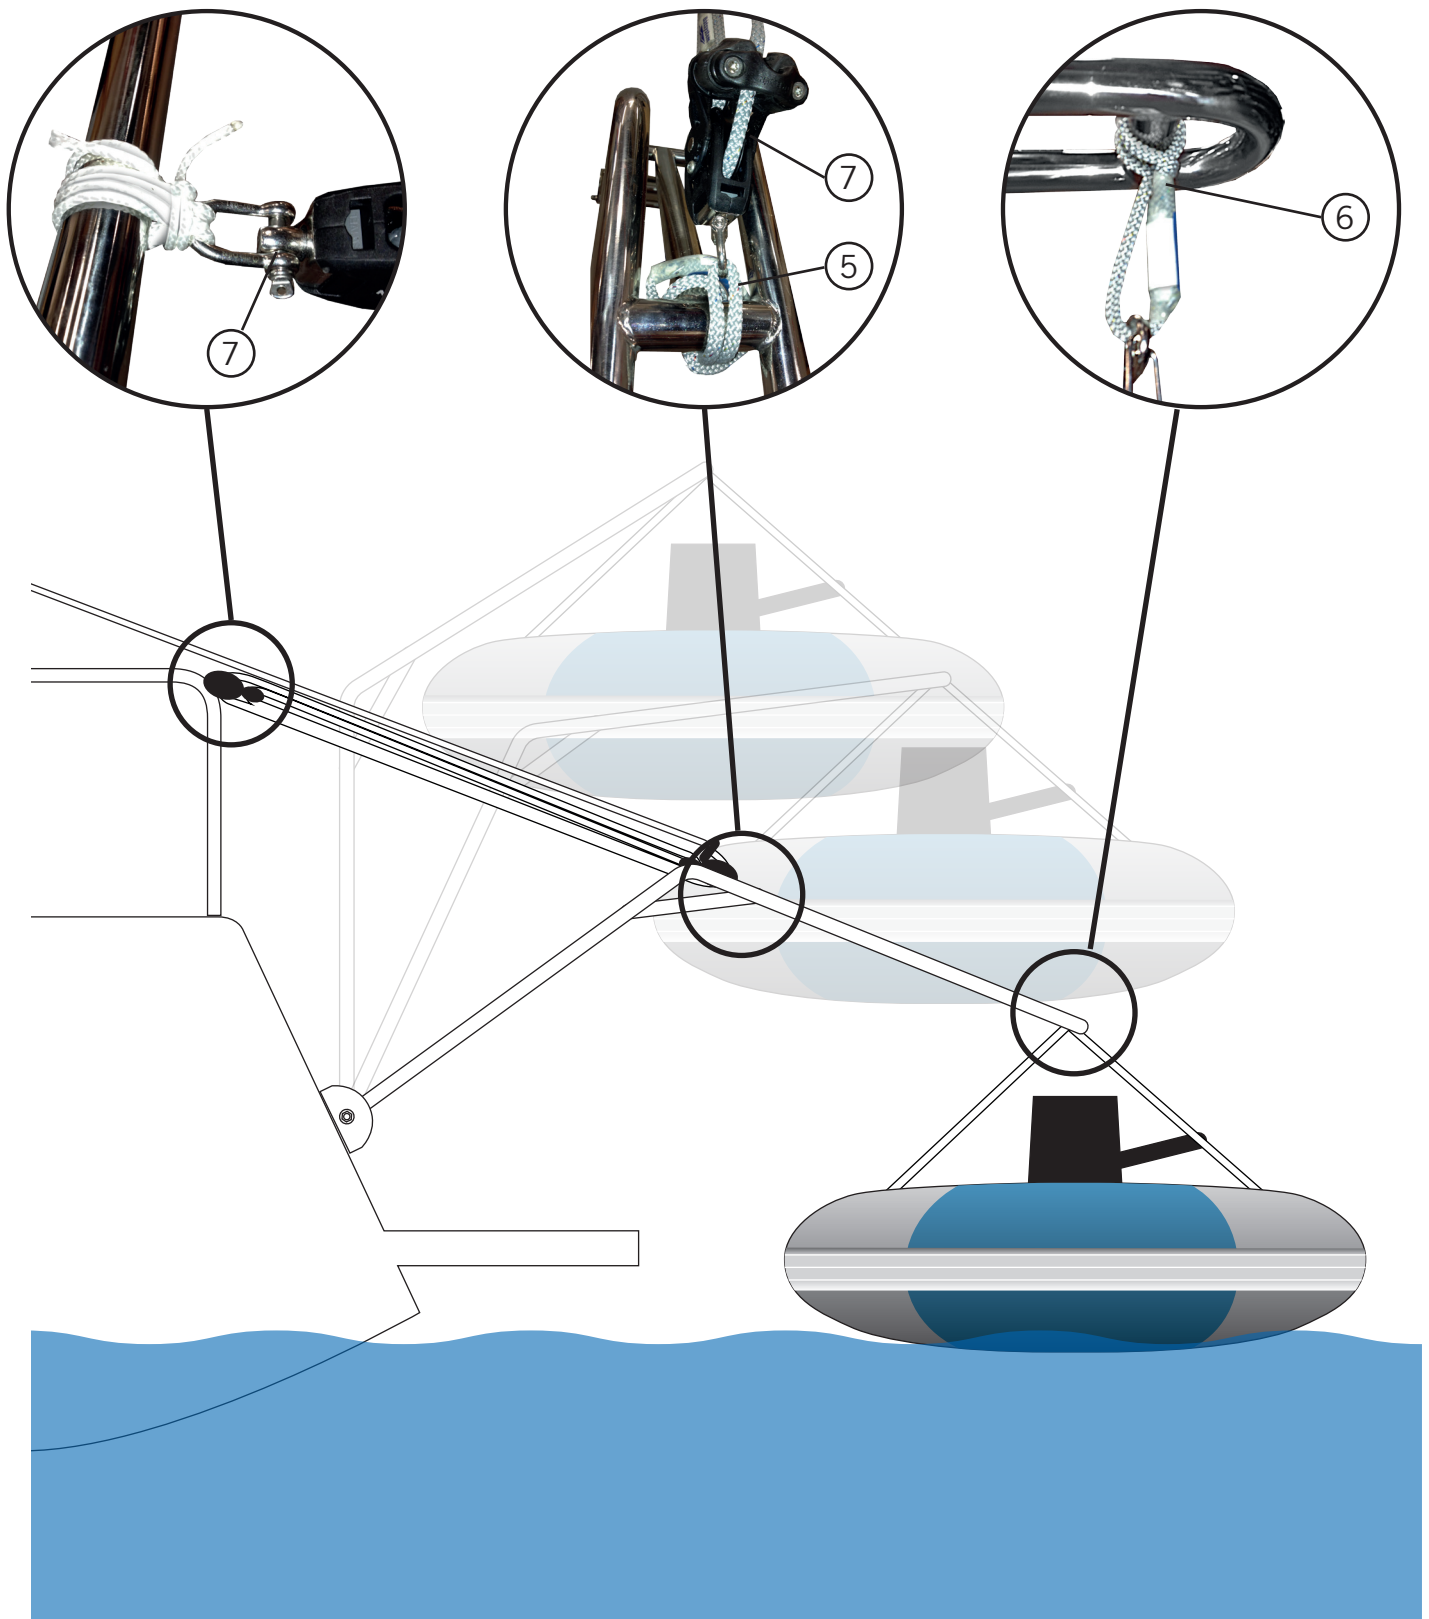

Dävert Monteringsanvisning


Rekommenderad vinkel på block och linor / The preferred angle of blocks and ropes

Blockets fästvinkel bör vara horisontell eller uppåt mot båten


Block bracket should be horizontal or upward toward the boat

JA / YES

NEJ / NO

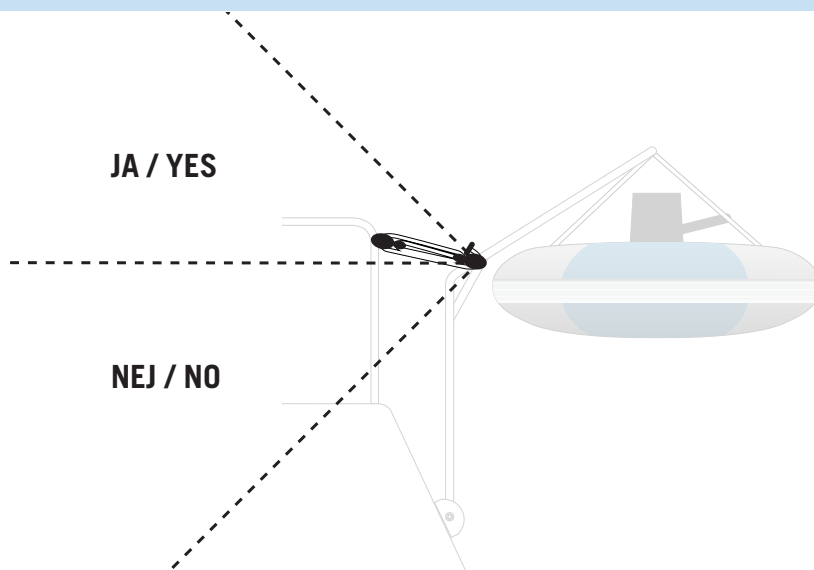


Rekommenderade fästpunkter för block / Recommended mounting points for block

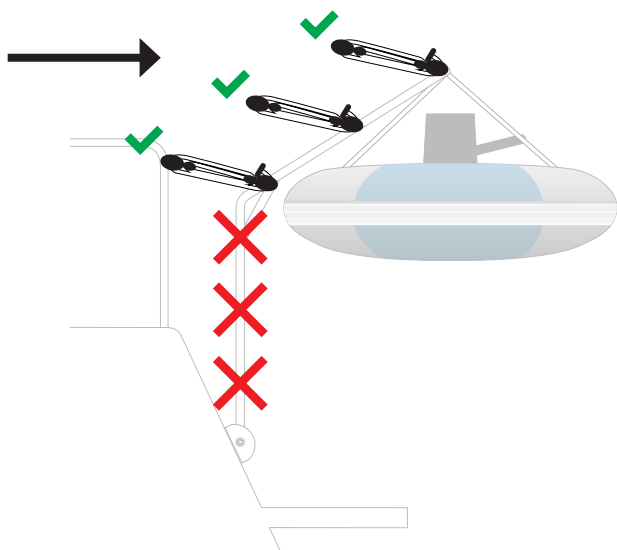


NEJ / NO

JA / YES

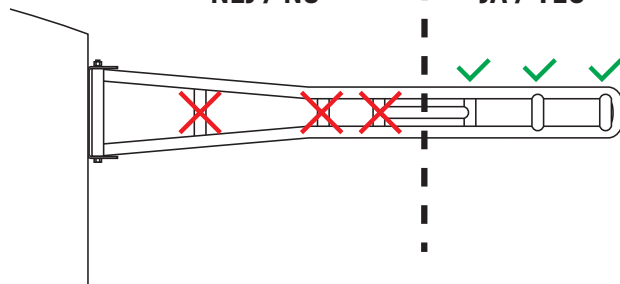

Fäst blocken ovanför dävertens böj
Attach the blocks above the davit bend

Rekommenderad viktfordelning för varje dävert / The preferred weight distribution for each davit

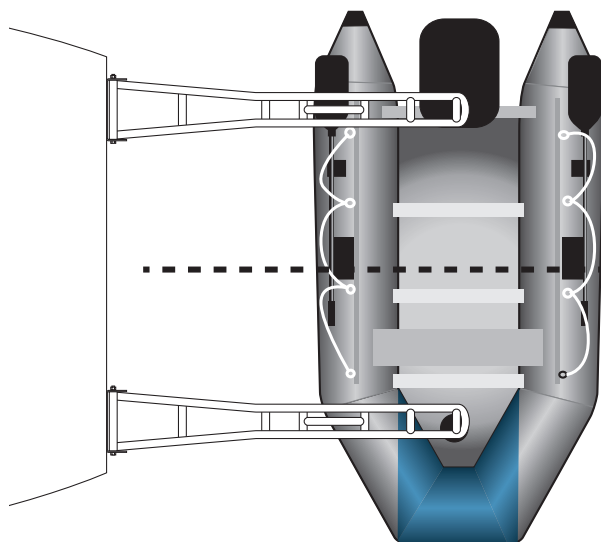

Max vikt, dävert 1 / Max load, dinghy 1
(Halv båt + motor / Half boat + motor)

DV25: Max 50 kg
DV32: Max 100 kg
DV42: Max 150 kg

Max vikt, dävert 2 / Max load, dinghy 2
(Halv båt / Half boat)

DV25: Max 50 kg
DV32: Max 100 kg
DV42: Max 150 kg

Transportläge / Transport mode

Säkra jollen med korslagda linor och säkra mot båten enligt bilden

Secure the dinghy with crossed ropes and secure with the boat as shown

