




STAZO *nutlock*[®]

Installatie instructies

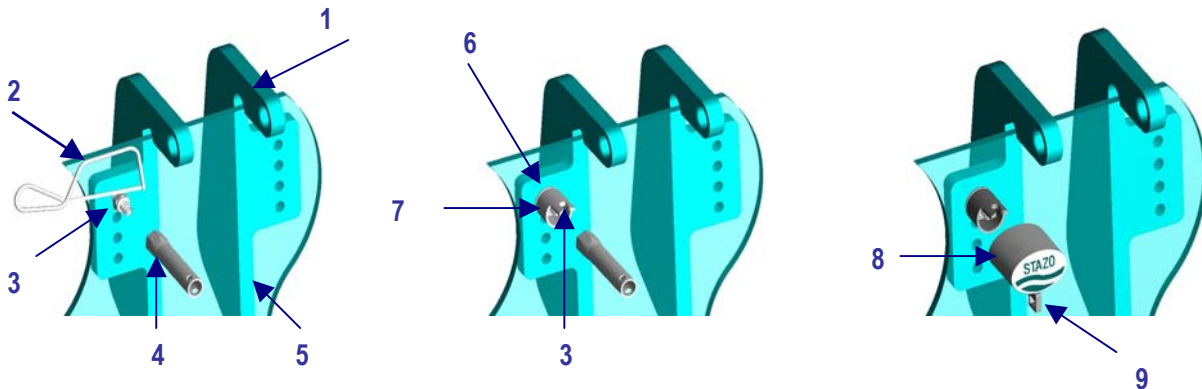

STAZO *nutlock*[®] is gepatenteerd en bovendien goedgekeurd en gecertificeerd door de nationale en internationale autoriteiten. STAZO *nutlock*[®] wordt aanbevolen/voorgeschreven door de verzekeringsmaatschappijen.

Aangegeven onderdelen: 1 = motorsteun, 2 = ijzerzaag, 3 = slotmoer (en bout), 4 = pijpsleutel, 5 = spiegel van het vaartuig, 6 = slotvoet, 7 = slotvoetring (achter slotvoet), 8 = slothuis, 9 = sleutel

1. Schuif de bevestigingsbout over de ring door de motorsteun door het boutgat aan de buitenzijde in de spiegel van uw vaartuig. Teken 25 mm lengte af op de bout gerekend vanaf de spiegel richting draadeinde van de bout. Deze 25 mm zou in principe de totale lengte moeten vertegenwoordigen van de dikte van de ring, de slotvoetring, de slotvoet en de moer. Wij raden u aan dit te controleren.
2. Kort vervolgens de bout af op de gewenste lengte met een ijzerzaag. Gebruik een vijl om eventuele bramen te verwijderen.
3. Breng vervolgens de slotvoet aan met de meegeleverde slotmoer. De slotvoetring bevindt zich achter de slotvoet.
4. Gebruik de pijpsleutel om de slotvoet door middel van de moer stevig te bevestigen. De plastic sluiting van de borgmoer voorkomt lostrillen.
5. Breng nu het slothuis aan over de slotvoet en druk het geheel krachtig tegen de spiegel. De sleutel dient zich tegenover de sluitlip van de slotvoet te bevinden.
6. Vervolgens sluit u het slot met de sleutel.
7. Om het **STAZO *nutlock*[®]** te verwijderen dient het slot stevig tegen de spiegel te worden gedrukt. Open vervolgens het slot door de sleutel om te draaien. Gebruik bij het draaien van de sleutel nooit geweld.

U heeft nu het **STAZO *nutlock*[®]** met succes aangebracht. Het **STAZO *nutlock*[®]** kan op de beide motorsteunen van de buitenboordmotor worden bevestigd, of op elke ander plaats waar een motorsteun kan worden bevestigd aan de spiegel, door middel van een bout/moer verbinding.

Belangrijk: Gebruik altijd de meegeleverde slotmoer. Deze speciale moer voorkomt los trillen. Bewaar de sleutel en de sleutelcodekaart nooit op dezelfde plaats

Andere toepassingen: Het **STAZO *nutlock*[®]** kan op vele andere bout / moer verbindingen worden gebruikt ter voorkoming van diefstal.

een product van:

STAZO *marine equipment b.v* – H.I. Ambacht – NL

Uitgebreide productinformatie van alle STAZO producten: www.stazo.nl
Installatie instructies in meerdere talen: www.stazo.nl/html/nutlock.html

Laat merken de de buitenboordmotor van u is...
Registreer u watersport eigendom(men) NU via internet.
www.marineregistrations.com



Met € 5,00 korting als eigenaar van een **STAZO *nutlock***.
Met GRATIS raadplegen van het opsporingsregister.